0374_3015

5 cm

DEMEC GAGE

STATION № SP-2

TYPE No. 1487 Cement and Concrete Assoc.

DATE OF INSTALLATION .....

№ OF PINS .....

CALIBRATION FACTOR 1 division = 6·68 με

LOCATION DOLPHIN MINE -150 m level

..... EAST

..... NORTH

..... m R.L.

DIAGRAM:

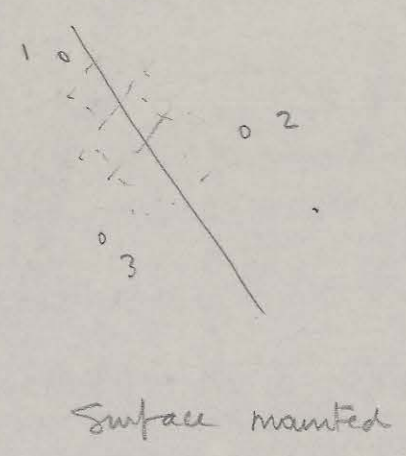

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
11-5-1981		955	1013	950	948	
18-5-81		947	1011	963	949	
26-5-81		942	1016	930	949	
28-5-81		938	1021	941		
1-6-81		947	1011	950	949	
3-6-81		925	1005	935	949	
11-6-81		931	999	945	949	
19-6-81		933	997	940	949	
1-7-81		939	984	959	949	
23-10-81		916	989	948	949	
30-10-81		921	990	950	948	
20-11-81		925	993	951	949	
11-5-82		920	989	960	949	
12-7-82		912	985	967	949	
20-7-82		911	991	972	949	
3-8-82		953	995	885	949	
25-8-82		955	998	913	949	
31-8-82		947	997	906	949	
14-9-82		956	955	891	953	
2-11-82		955	954	888	950	
9-11-82		935	1041	905	945	
16-11-82		906	959	900	948	
22-11-82		926	1010	920	950	
6-12-82		905	1004	841	950	
13-12-82		950	1002	835	950	

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
8-2-83		952	962	877	948	
18-2-83		953	962	877	947	