0374_3016

5 cm

DEMEC GAGE

STATION № SP-3

TYPE No. 1487 Cement and Concrete Assoc.

DATE OF INSTALLATION .....

№ OF PINS .....

CALIBRATION FACTOR 1 division = 6·68 με

LOCATION Dolphin Mine -150m Level

..... EAST

..... NORTH

..... m R.L.

DIAGRAM:

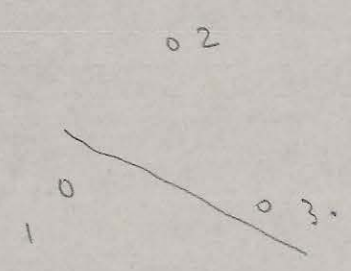

Surface mounted — should be changed to gauged pins

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
11·5·1981		923	893	975	948	
18·5·81		913	892	973	949	
26·5·81		912	892	972	949	
28·5·81		909	888	975	949	
1·6·81		910	889	974	950	
3·6·81		907	888	970	949	
11·6·81		908	888	961	950	
19·6·81		905	882	953	949	
1·7·81		903	883	953	949	
23·10·81		902	883	949	949	
30·10·81		901	879	954	949	
20·11·81		901	882	951	949	
11·5·82		894	878	944	949	
12·7·82		892	878	948	948	
20·7·82		890	874	944	949	
?? 25·8·82		975	878	961	948	
31·8·82		885	885	962	949	
14·9·82		885	885	958	951	
2·11·82		891	885	962	949	
9·11·82		895	865	941	945	
16·11·82		890	876	963	949	
22·11·82		891	875	977	950	
6·12·82		900	875	980	950	
13·12·82		900	876	979	950.	
8-3-83		984	895	995.	947	

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
13-2-83		988	896	995.		