0374_3029

5 cm

DEMEC GAGE

STATION № SP-16

TYPE No. 2948 Cement and Concrete Assoc.

DATE OF INSTALLATION

№ OF PINS

CALIBRATION FACTOR 1 division = 6·4 με

LOCATION DOLPHIN MINE -260 RL W56

EAST

NORTH

m R.L.

DIAGRAM:

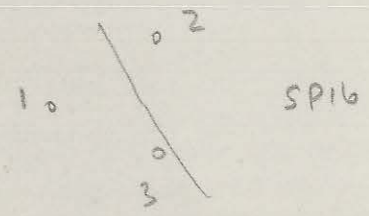

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS
12-7-82		824	841	475	810	
20-7-82		853	830	490	811	
27-7-82		800	842	457	813	
3-8-82		825	842	447	810	
23-8-82		853	860	445	812	
31-8-82		850	855	435	809	
14-9-82		850	850	445	809	
2-11-82		850	848	455	809	
9-11-82		902	845	440	812.	
16-11-82		900	825	403	814	
22-11-82		914	846	466	811	
6-12-82		905	854	503	819	
13-12-82		892	854	503	820	
8-2-83		904	830	462.	815.	
18-2-83		906	855	450	814	

DATE	DAY	DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2	1 - 3	3 - 2	CALIBRATION	REMARKS